

Vaš partner za
peletne naprave

 **HERZ**[®]



pelletstar
BIOCONTROL




pelletstar

BIOCONTROL

...s **tehniko jutrišnjega dne!**

- ✓ **enostavno upravljanje pri največjem udobju**
- ✓ **popolnoma avtomatično čiščenje**
- ✓ **dolgi intervali čiščenja zaradi velikega predala za pepel**
- ✓ **osrednja regulacijska enota za:**
 - regulacijo ogrevalnega kroga
 - pripravo tople vode
 - dvig temperature povratne vode
 - izravnalno upravljanje
 - regulacijo solarnega kroga
 - pregledni zaslon
 - enostavno upravljanje
- ✓ **regulacija zgorevanja**
zmanjšana poraba goriva in konstantno popolno zgorevanje zaradi sonde Lambda
- ✓ **moderno oblikovanje**
- ✓ **zavzema zelo majhen prostor**

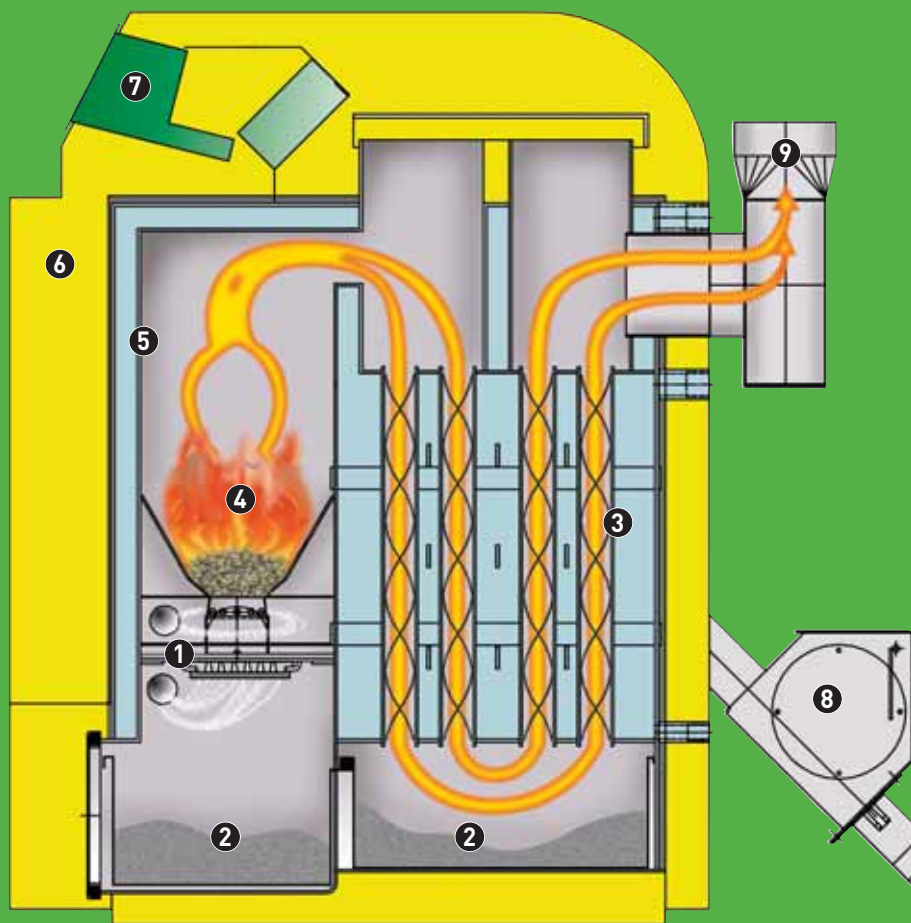

- 1 prevesna rešetka za popolno čiščenje
- 2 velik predal za pepel, dostopen spredaj
- 3 popolnoma avtomatično čiščenje dimovodov
- 4 proti vročini obstojna zgorevalna komora
- 5 telo kotla iz specialne jeklene pločevine, varjeno, tlačno preizkušeno, kompletno montirano.
- 6 majhne sevalne izgube zaradi optimalne izolacije
- 7 upravljalni terminal
- 8 RSE (zaščitna naprava proti povratnemu ognju)
- 9 sesalni ventilator





Novi Pelletstar Biocontrol očara s svojo visoko stopnjo učinkovitosti.

Tehnični podatki		10	20	30	45	60
Območje zmogljiv.	kW	2,9-12,1	5,3-20	6,4-31,6	11,8-47	11,8-62
Teža kotla	kg	261	310	310	518	518
Max.dop.transp.tlak	mbar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Dopustni obratov.tlak	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Maks.dop.vtoč.temp.	°C	95	95	95	95	95
Vsebnost vode	L	55	76	76	178	178
Električni priključek	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Pravice do tehni_nih sprememb pridr_ane!


Dimenzije (mm)		10	20	30	45	60
A skupna dolžina		1315	1315	1315	1560	1560
A1 dolžina preobleke		865	940	940	1160	1160
A2 dolžina sred.predaje		1120	1120	1120	1400	1400
A3 dolžina sred.dim.cevi		955	1030	1030	1300	1300
B širina (vnos)		590	590	590	750	750
C višina		1168	1268	1268	1480	1480
D premer dimne cevi		130	130	130	150	150
E zgornji rob dimne cevi		925	1025	1025	1300	1300
F zgornji rob podajalnika		435	435	435	480	480
G priključek vtoka (1") višina		891	991	991	1200	1200
H priključek povratka (1") višina		701	801	801	1015	1015
J priključek poln./prazn. (1/2") višine		264	264	264	264	264

Dimenzije z dodatno posodo (mm)		10	20	30	45	60
M skupna dolžina		1375	1450	1450	1470	1470
N skupna širina		1190	1190	1190	1270	1270
O višina		1328	1428	1428	1730	1730

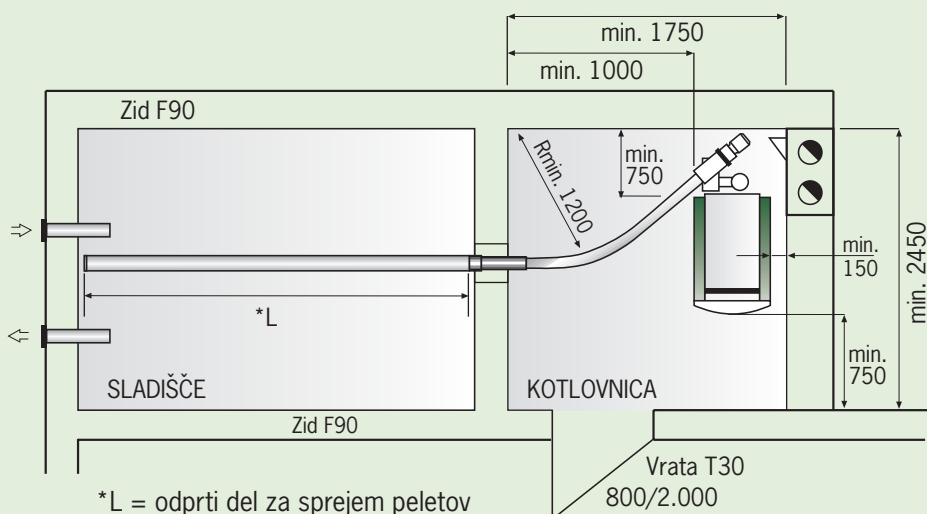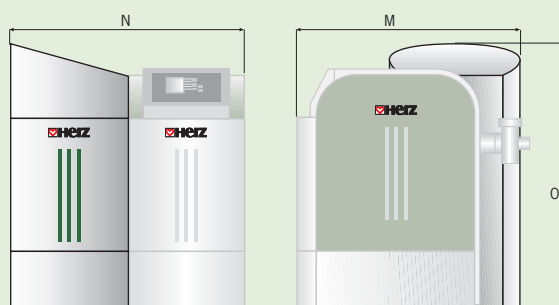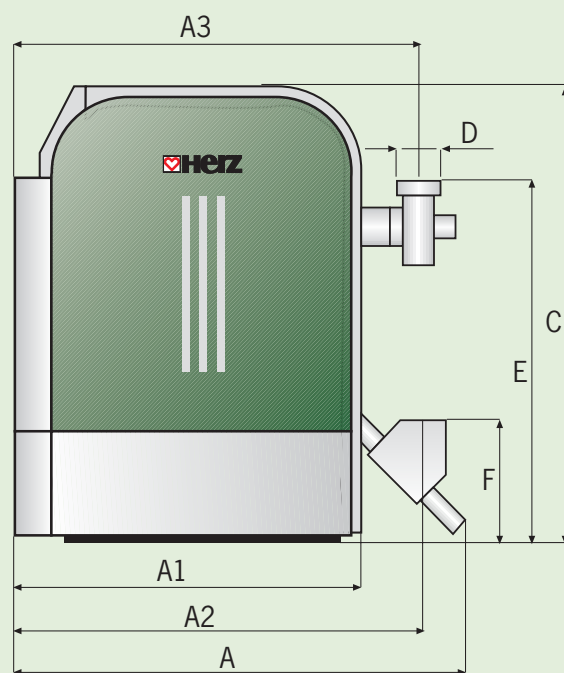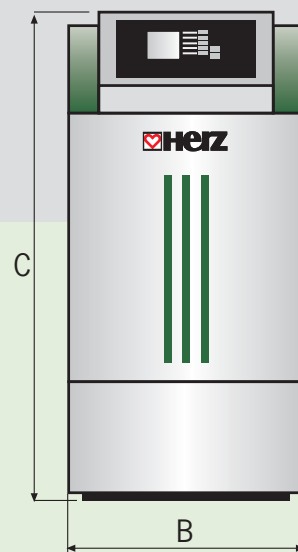


Optimalni ogrevalni sistem na najmanjšem prostoru.


Varen transport goriva z individualnimi iznašalnimi sistemi!

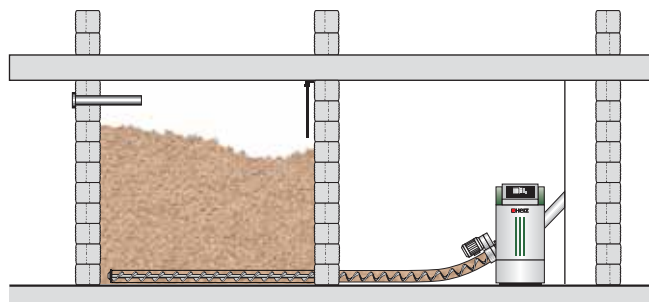


1 Iznašalni transport s pomočjo fleksibilnega iznašalnega polža

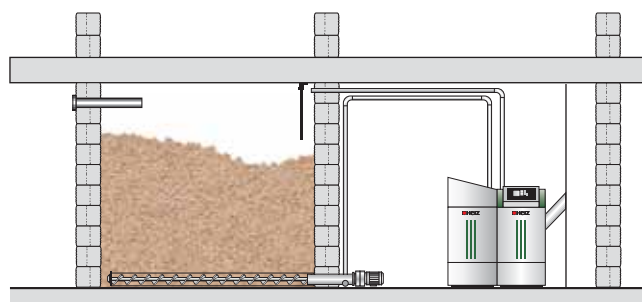

2 Iznašalni transport s pomočjo iznašalnega polža in sesalne sonde

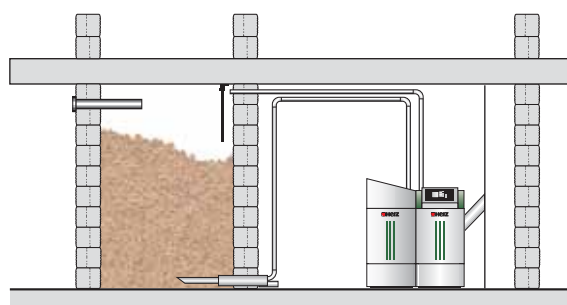

3 Iznašalni transport s pomočjo sesalne sonde

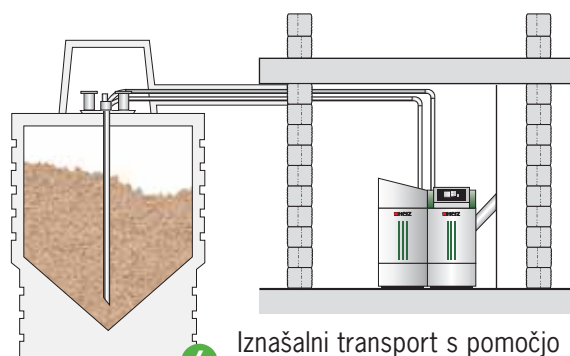

4 Iznašalni transport s pomočjo sesalne sonde iz podzemeljskega rezervoarja


Vaš partner:

ARTIM razvoj in projektiranje d.o.o.
Virnaše 210, 4220 Škofja Loka

+386 (0) 51 23 34 53

+386 (0) 41 98 91 20

info@artim.si, www.artim.si

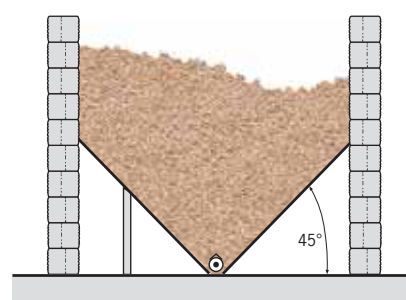

Drсна poševnina 45° z gladko površino v skladišču peletov



HERZ-Feuerungstechnik unterbietet die strengsten Emissionsvorschriften.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich Feuerungstechnik
A-8272 Sebersdorf
Tel. +43/(0)3333 / 2411 - 0
Fax +43/(0)3333 / 2411 - 73
office@herz-feuerung.com
www.herz-feuerung.com

